


# Ansicht auf Steckdoseneinsatz HAN 42DD

## Socket insert view HAN 42DD

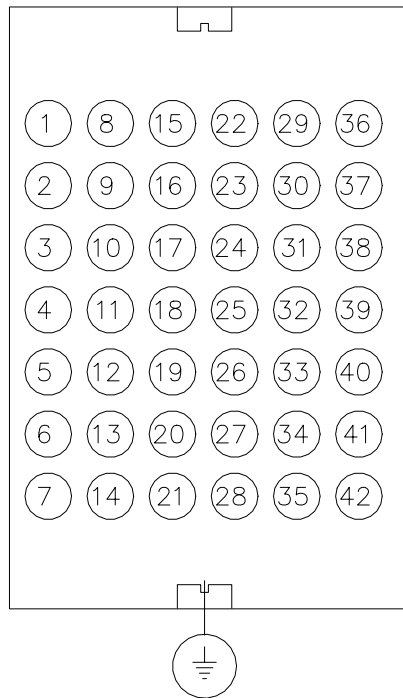

### Schirmung:

Der Schirm der Signalleitung ist direkt mit dem Steckergehäuse zu verbinden.

### Shield:

The shield of the signal cable is directly to be connected with the socket housing

Crimpkontakte für Drahtquerschnitte 0,75 bis 1,0 mm<sup>2</sup>

*Crimp contacts for cross-sectional data of wire from 0.75 up to 1.0 mm<sup>2</sup>*

Crimpzange: Harting Nr. 09 99 000 0110  
Ausdrückwerkzeug: Harting Nr. 09 99 000 0012


*Crimping tool: Harting No. 09 99 000 0110  
Removal tool: Harting No. 09 99 000 0012*

		EL 482
	0V	1
	+ ... V <sup>1)</sup>	2
0°		3
0̄°		4
90°		5
90̄°		6
N		7
N̄		8
M		9
M̄		10
2F		11
4F		12
R		13
L		14
Schaltausgang 1		15
Schaltausgang 2		16

+ ... V<sup>1)</sup> Versorgungsspannung nach Typenschildangabe  
supply voltage see rating plate

Die Belegung der Anschlüsse *Availability of options* ist aus der Typenbezeichnung ersichtlich *see type description*

z.B. e.g.: FG..S-1000 G - 90 G - N G

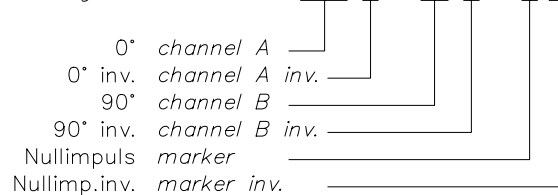

Verwendung: FG .. S		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768m	OFZ nach DIN ISO 1302	Maßstab:
		Datum: 17.03.98	Name: Martis	Werkstoff:
		Bearb.:		Benennung: Anschlußplan Connection diagram
		Gepr.:		
		Norm:		
				Zeichnungs Nr.: EL 482
				Blatt: Bl.
Zust.	Änderung	Datum:	Name	