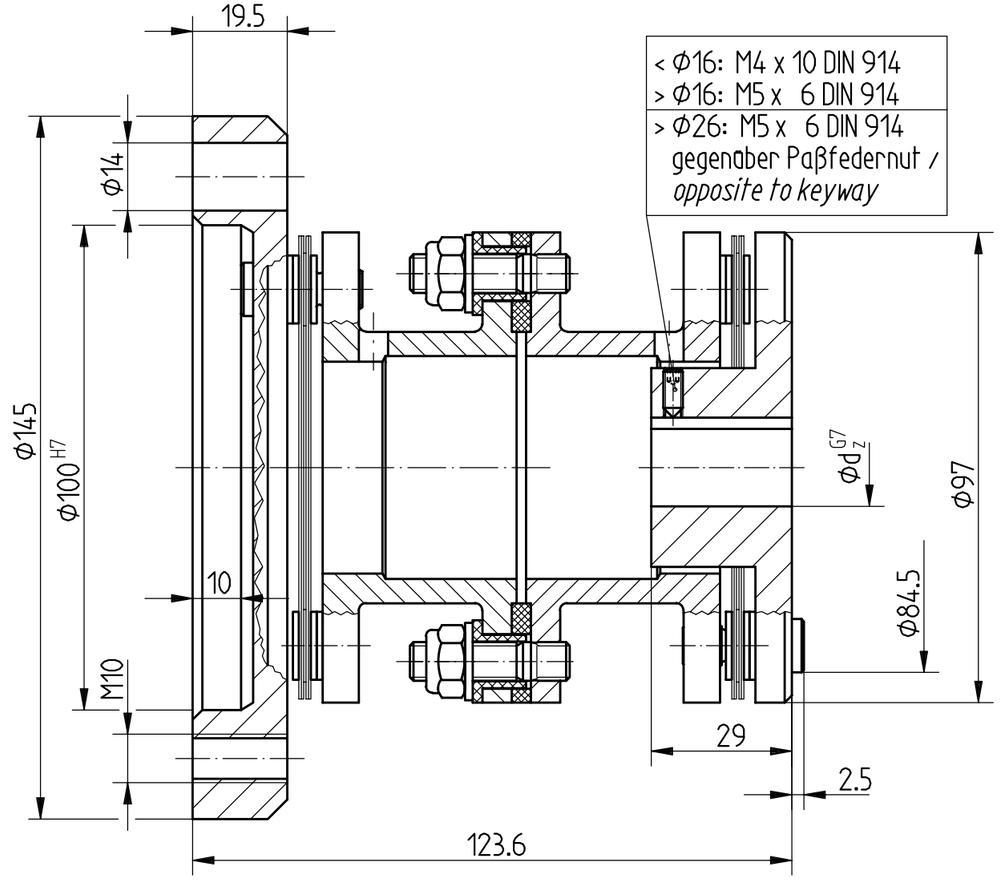

Zylindrische Bohrung mit Paßfeder
cylindrical bore with feather key
max. Φ28

28	31.3	8
26	29.3	8
24	27.3	8
22	24.8	6
20	22.8	6
19	21.8	6
16	18.3	5
15.875	18.11	4.75
14	16.3	5
12	13.8	4
d_z^{G7}	$t^{+0,1}$	u^{JS9}

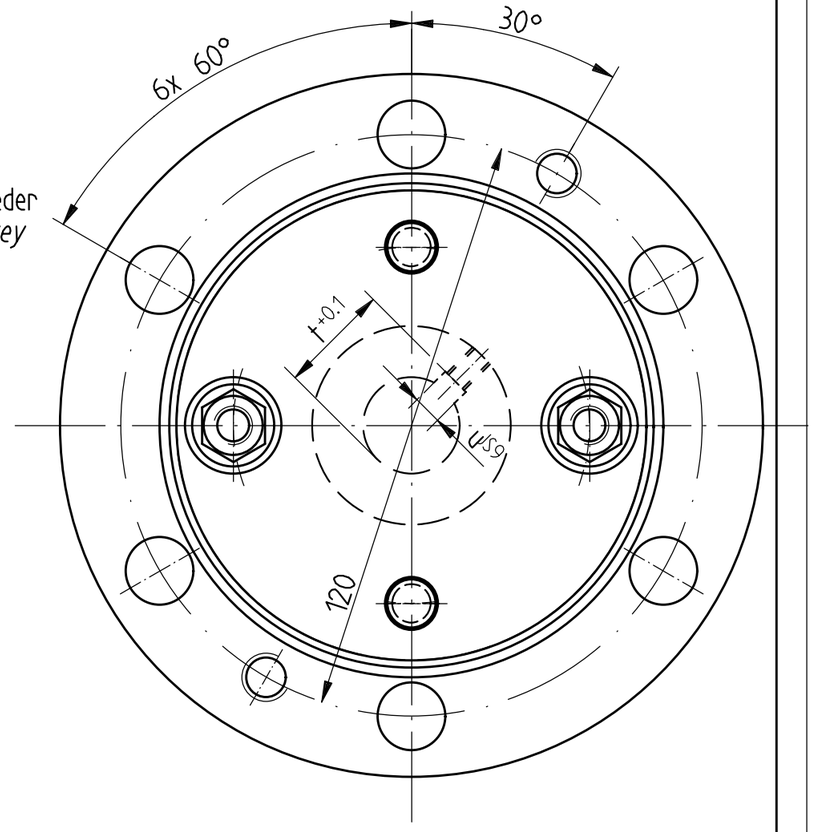

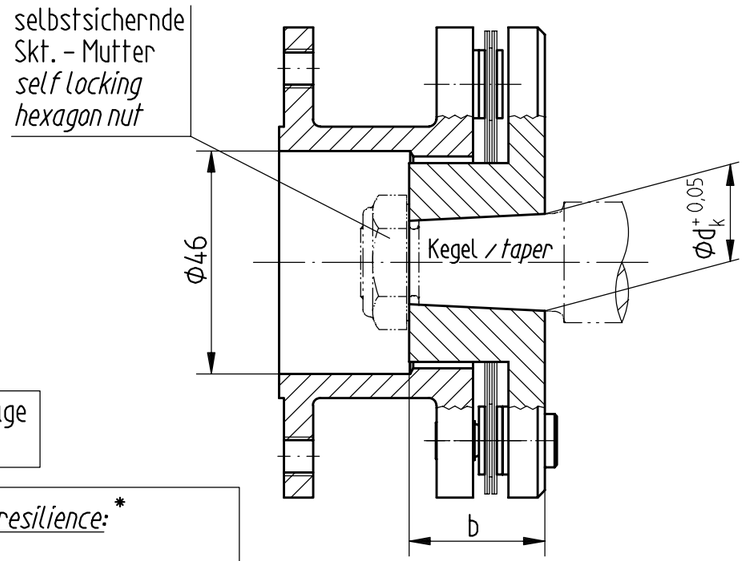

Kegelbohrung / *tapered bore* max. Φ32

32	1:20	33
20	1:20	$28_{-0.2}$
$d_k^{+0.05}$	Kegel / *taper*	b

andere Nabenbohrungen auf Anfrage
other hub bores on request

Zul. Nachgiebigkeit / *permissible resilience:* *
- axial $\triangle K_a$ ± 2mm
- radial $\triangle K_r$ 1mm

* Sind voneinander abhängig / *are dependent on each other*

Änderungen vorbehalten
modifications reserved

HKI spez.

				1982	Datum	Name
				Bearb.	21.12.	(Mannert)
				Gepr.		
				Norm		
o.Ind.	Neu gezeichnet	15.01.07	Wei			
Zust	Änderung	Datum	Name	Urspr.		

Maßstab

ID-Nr. 16 803

Maßzeichnung / *Dimension Drawing*

Benennung
Verdrehsteife Kupplung mit Flansch
Torsion resistant coupling with flange
isoliert / *insulated*

JOHANNES HÜBNER GIESSEN

Zeichnungs-Nr. HM 82 M 52 072

Blatt Bl.

Ers.f.: Ers.d.:

weiner: 18-01-2007 07:22:59