Typ HK 97-52, Sonderkupplung

Einfachgelenkausführung unisoliert
eingesetzt
– für zentrierten Anbau

Type HK 97-52, special version

non-insulated single-joint coupling
used for
– centered attachment

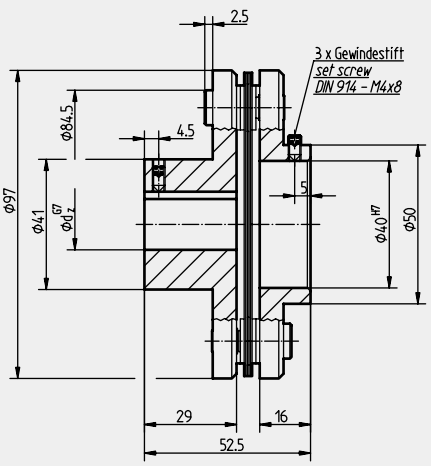

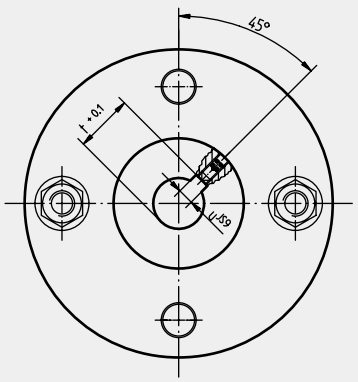

HM 91 M 53 454

d_z	t	u
14	16,3	5
16	18,3	5
19	21,8	6

zulässige Nachgiebigkeit ± 1 mm / *permissible axial resilience ± 1 mm*
Winkelversatz ca 0,5° / *angular displacement approx: 0.5°*
größere Abweichungen auf Anfrage / *other values on request*

Typ HKE 533-... (Einfachgelenk)
einstellbare verdrehsteife Kupplung mit Skalenringen, Außendurchmesser 80 mm

Type HKE 533-... (single-joint)
adjustable torsion-resistant coupling with scaled ring, external diameter 80 mm

stufenlos einstellbare Nabe von 0 – 360°
(Skalenring hat eine eingravierte 1°-Unterteilung)
Besonders geeignet für **Lage- und Positionseinstellungen:**
– **von Schaltwerken und Drehgebern!**
– Nullimpulseinstellung von inkrementalen Gebern.

continuously adjustable hub 0 – 360°
(scaled ring with engraved 1° graduation)
*Especially suitable for **position adjustments** of:*
*– **rotary cam limit switches and encoders!***
– marker pulse adjustments of incremental encoders.

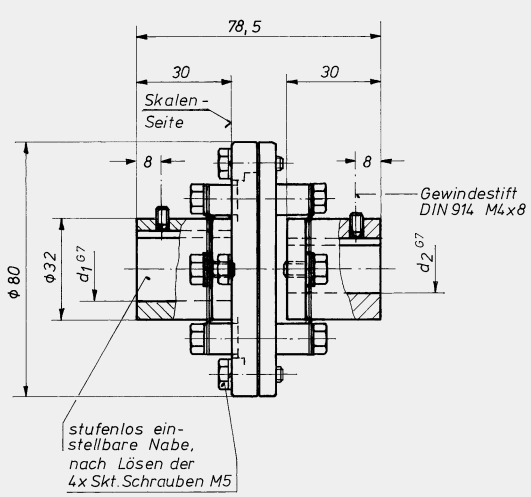



HM 96 M 54 248

Bohrungen d_1/d_2 s. S. 4 / *Bores d_1/d_2 see page 4*