


Formulario de consulta  
para U-ONE(-SAFETY)-LWL

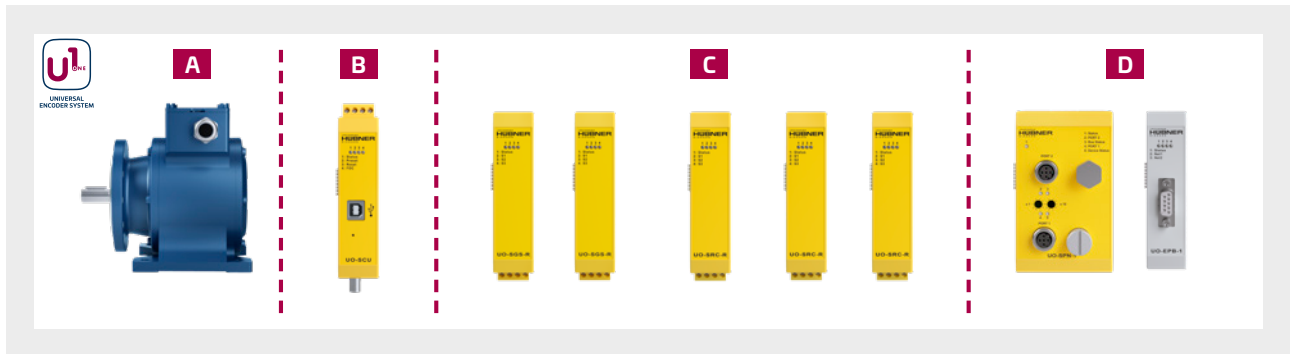

Remitente	
Compañía:	Socio de Contacto:
	Teléfono:
Dirección:	Fax:
	Correo Electrónico:

**1** Campo de aplicación / Aplicación:

.....

**2** Cantidad de ítems:

.....

**3** Fecha para la cual es requerido / Fecha de despacho:

.....

**4** Certificación:

SIL 2/PL d  sin SIL/PL

**A** Unidad básica

**5** Tipo de diseño:

**B5 (flange)** Eje – Extremo de accionamiento

con chaveta:  Ø 11 mm  Ø 14 mm

**Eje hueco**

con chavetero: Ø 20 mm

**B35 (flange + pie)** Eje – Extremo de accionamiento

con chaveta:  Ø 11 mm  Ø 14 mm

**A través del eje hueco** Para unidades adicionales

con chavetero: Ø 20 mm

## Módulos electrónicos de funciones

### B Módulos del controlador, incluido decodificador

#### 6 Salida adicional analógica e incremental (sin certificación de seguridad):

Sí  No

### C Módulos de entrada / salida (máx. 15 switches por sistema)

#### 7 Switches de velocidad:

Número:  0  1  2  3  4  5  6

#### 8 Switches de posición:

Número:  0  1  2  3  4  5  6  7  
 8  9  10  11  12  13  14  15

### D Módulos de comunicación (máx. 2 módulos por sistema)

#### 9 Interfaz de bus PROFINET IO:

Protocolo PROFIsafe (SIL 2/PL d):  0  1  2

Protocolo estándar (sin SIL/PL):  0  1  2

#### 10 Interfaz de bus PROFIBUS-DP:

Protocolo PROFIsafe (SIL 2/PL d):  0  1  2

Protocolo estándar (sin SIL/PL):  0  1  2

#### 11 Otros requerimientos / varios:

.....

.....

.....